

CDX *Control del tapizado interior*

Objetivo:

Remover y reemplazar los componentes de la moldura interior.

Esta hoja de actividades contiene:

- Instrucciones paso por paso para completar los procedimientos del taller.

Control de seguridad:

- Asegurarse que se entiendan y se observen todos los procedimientos de seguridad personal y legislativos cuando se llevan a cabo las siguientes tareas. Si no se conocen cuales son estos procedimientos o existen dudas, consultar con el supervisor.

Puntos a tener en cuenta:

- Diferentes vehículos tienen diferentes métodos de instalar las molduras, pero todos siguen los mismos métodos para removerlas. El manual del fabricante proporciona información de cómo removerlas.
- Muchos autos tienen un mecanismo de vidrios eléctricos con interruptores en los paneles. Siempre asegurarse de usar los procedimientos recomendados, de manera de no atrapar cables entre el panel interior de la rueda y el panel de la moldura. Esto puede causar un corto circuito y dañar el vehículo.

1. Chequeo del método de fijación



Hay diferentes maneras en que un panel de moldura puede ser fijado en su lugar, consultar el manual del taller para los detalles de los métodos usados de como arreglar el panel en el vehículo del propietario.

2. Remover los accesorios



Remover los accesorios en el panel como: apoya-brazos, o manijas para las ventanas, y ponerlos en un lugar seguro y limpio.



Estos componentes pueden estar sostenidos en su lugar con tornillos o clips. Tratar que no se estropeen mientras se sacan.

3. Obtener reemplazo de los clips



Muchos paneles están sostenidos en su lugar con clips que parecen ojos de cerradura. Estos clips generalmente están hechos de plástico y se rompen fácilmente, asegurarse de tener suficientes de reemplazo para el proceso de re-instalación. Es preferible sacrificar algunos clips reemplazables que arriesgarse a dañar el panel.

4. Remover el panel



La mayoría de los fabricantes tienen una herramienta especial para sacar los clips.




Suavemente deslizar la herramienta debajo del panel y moverla a lo largo hasta ubicar el clip. Remover la herramienta y colocarla sobre el clip. Apretar hacia abajo y el clip debería de saltar de su lugar. Repetir el proceso alrededor del panel hasta que esta totalmente flojo.



Bajar la ventana, colocar las manos del lado del panel, y moverlo hacia arriba. Esto debería levantar el panel de su lugar, permitiendo ser removido.

5. Reemplazar el panel

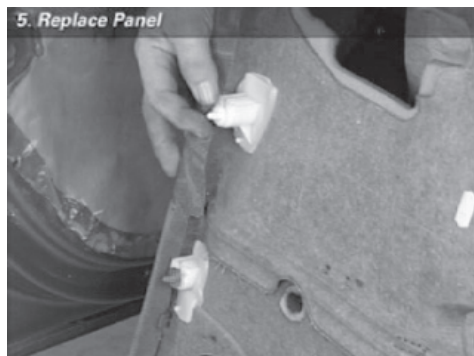

Para reinstalar el panel, asegurarse que todos los clips del panel están en su lugar.



Ahora colocar el panel adentro, y engancharlo con el panel interior de la puerta.

(continua...)

5. Reemplazar el panel (continua)



Alinear los clips con sus puntos de localización y empujar firmemente en su lugar. Se debería de oír un "clic" a medida que se traban en su lugar.

6. Reemplazar los accesorios



Reinstalar los apoyabrazos y cualquier otro componente, como las manijas de las ventanillas.



Limpiar marcas de dedos con un trapo y un solvente apropiado que no dañe el material del panel.