

CDX Advertencia de defecto

Objetivo:

Demostrar procedimientos de advertencia para aislar vehículos y equipo.

Esta hoja de actividades contiene:

- Instrucciones paso por paso para completar los procedimientos del taller.

Control de seguridad:

- No use herramientas y equipo que han sido etiquetados como defectuosos.
- Asegurese que usted entiende y observa todos los procedimientos legislativos y de seguridad personal cuando completa las siguientes tareas. Si no está seguro de cuáles son, pregunte a su supervisor.

Puntos a tener en cuenta:

- Procedimientos de cierre y etiquetado han sido desarrollados para prevenir accidentes en el taller que son evitables e innecesarios.
- La etiqueta advierte a otros usuarios que el uso de una herramienta o componente es peligroso. Cualquier equipo defectuoso debe ser identificado para no arriesgar a otros usuarios. Escriba la falla, la fecha y su nombre en la etiqueta. Adhiera la etiqueta a la herramienta. Equipo pequeño también debe ser etiquetado y colocado en un lugar donde no es olvidado. Notifique a su supervisor para que las reparaciones o reposición puedan ser organizadas.
- Si una máquina es defectuosa el proceso de etiquetado es ligeramente distinto. Equipo grande está permanentemente conectado a la red eléctrica, y tendrá un interruptor de aislamiento que desconecta la electricidad. Una etiqueta indicando "equipo defectuoso" debe ubicarse tanto en el interruptor de aislamiento como en el equipo. Desconecte la máquina de la fuente de corriente eléctrica y apague los interruptores principales, colocando la etiqueta de manera que prevenga conectar los interruptores. Nuevamente, notifique a su supervisor para que se organicen reparaciones.
- El procedimiento de cerrado y etiquetado también se usa para notificar a otros técnicos que un vehículo no puede manejarse.
- Su Taller tendrá un procedimiento para cerrado y etiquetado de vehículos. Esto implicará que el técnico tiene que completar una etiqueta de "vehículo defectuoso" detallando la naturaleza del defecto, nombre del técnico, y fecha y hora del defecto.
- Si usted remueve las llaves del vehículo no se las guarde en el bolsillo o en su banco de trabajo. Adjunte una etiqueta a las llaves que identifique a que vehículo pertenecen, y guárdelas en el gabinete de llaves.
- Si un vehículo está yendo a través de un proceso de "re-aprendizaje" (La computadora del automóvil se está comunicando con otra computadora), puede ser necesario dejar la ignición andando "por muchas horas". En este caso marque el vehículo con instrucciones para dejar la ignición andando, de lo contrario, otro técnico de pasada, podría apagarla.
- Si un componente vital ha sido removido para revisarlo, esto puede no ser evidente para un observador casual. Es importante que ponga una etiqueta en el vehículo, notifique a otros del defecto, remueva la llave de ignición y la guarde en un lugar seguro.
- Preguntar al supervisor para que muestre el proceso de cómo cerrar bajo llave y como marcar con etiquetas las herramientas del taller, y donde se conserva la llave de los armarios.

1. Marque herramientas manuales defectuosas



Herramientas básicas del Taller que están rotas o gastadas deben reemplazarse.



Asegurese de etiquetar la herramienta como defectuosa o rota y no la use hasta que se haya comprado un recambio. Entonces deseche la herramienta.

2. Marque herramientas eléctricas defectuosas




Otras herramientas que han sido identificadas como defectuosas, debido a la falla de partes, también deben ser etiquetadas y dejadas a un lado.



La herramienta puede ser usada únicamente después de haber sido reparada por un agente autorizado.

3. Nota de advertencia de vehículo inhabilitado

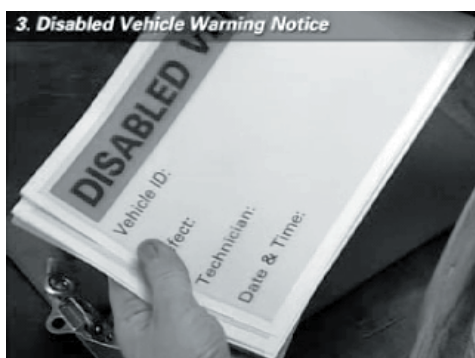

Etiquetas de aislamiento también se usan en vehículos o vehículos en reparación.



En este caso usted deberá ubicar y completar una nota de advertencia de "Vehículo inhabilitado"

(continua...)


3. Nota de advertencia de vehículo inhabilitado (continua)




Escriba el número de patente del vehículo



Luego la naturaleza del defecto

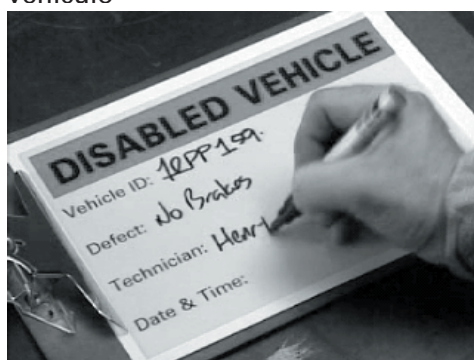

Escriba su nombre

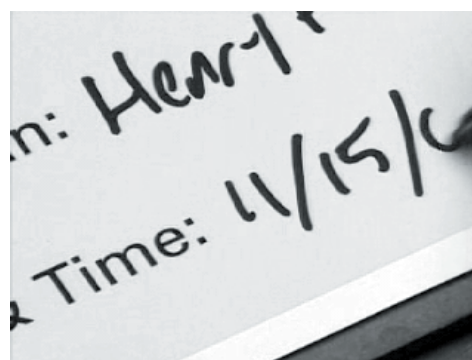

Luego la fecha y hora a la cual usted completa la notificación.

4. Guarde las llaves



Pegue la notificación en la ventana del conductor o sobre el volante



Si es necesario, remueva las llaves, y cierre el vehículo



Adjunte una etiqueta a las llaves que identifique a que vehículo pertenecen.



Guarde las llaves en el gabinete de llaves y notifique a su supervisor.